
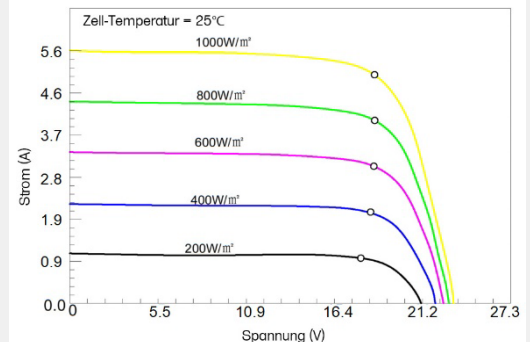
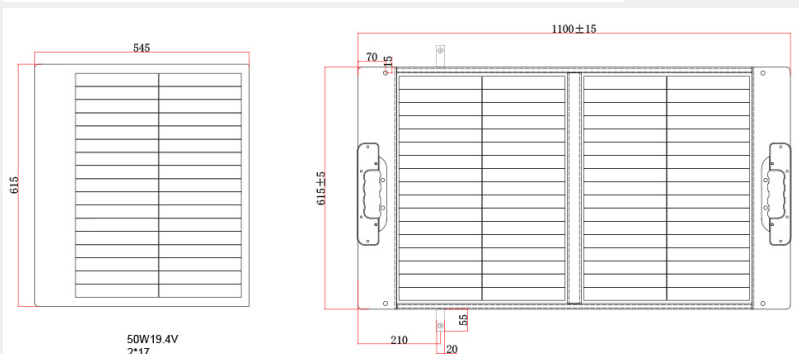
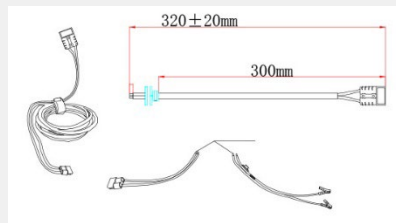
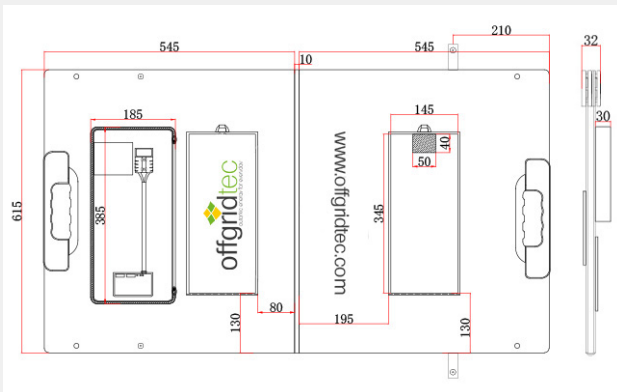


Offgridtec 100W Hardcover Solartasche

Art-Nr. 3-01-012715

Eigenschaften

- ❖ **Ideal für den Außenbereich:** Einfach aufzustellen mit verstellbaren Halterungen, leicht zu transportieren und zu installieren.
- ❖ **Hohe Kompatibilität** mit tragbaren Powerstations.
- ❖ **Externer USB-Anschluss** kann für mobile Geräte verwendet werden.

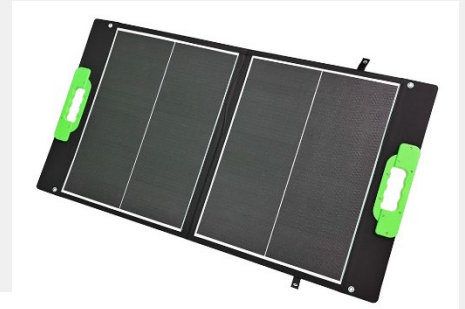

Offgridtec 100W Hardcover Solartasche

Artikelnummer	3-01-012715	Betriebstemperatur	-10°C ~ 60°C
EAN	4250983259025	Leistungs-Temperaturkoeffizient	-0.38%/°C
Herstellernummer (MPN)	012715	Spannungs-Temperaturkoeffizient	-0.36%/°C
Max. Nennleistung (Pmax)	100W	Strom-Temperaturkoeffizient	-0.05%/°C
Modulspannung (Vmp)	19.4V	Zertifizierungen	CE, RoHS, FCC
Max. Strom (Imp)	5.16A	Schutzklasse	IP 53
Leerlaufspannung (Voc)	22.9V	USB-Ausgang	5V3A
Kurzschlussstrom (Isc)	5.46A	Modulmaße – gefaltet	615×550×32 mm
Max. Systemspannung (IEC)	100V DV	Modulmaße – offen	615×1100×16 mm
Zellwirkungsgrad	22.00%	Gewicht	3,5 kg
Toleranz	±3%		
Zelltyp	Monokristallin		



Über uns

Offgridtec GmbH
Im Gewerbepark 11
84307 Eggenfelden

Kontakt

+49 8721 91994-00
info@offgridtec.com
www.offgridtec.com








Offgridtec 100W Hardcover Solar Bag

Art-No. 3-01-012715

Characteristics

- ❖ **Ideal for outdoor use**, easy to set up with adjustable brackets, easy to carry and install.
- ❖ **High compatibility** with portable power stations.
- ❖ **External USB-Port** can be used for your mobile devices.

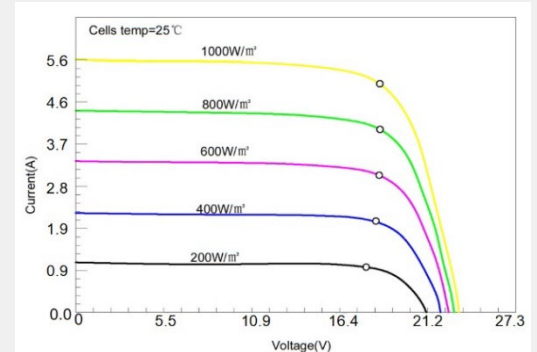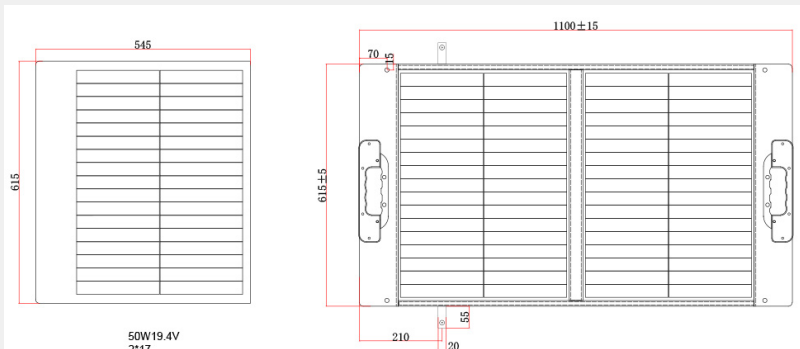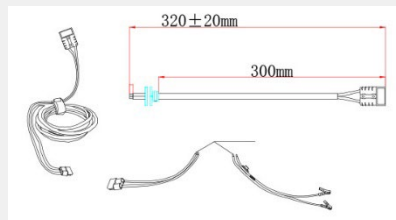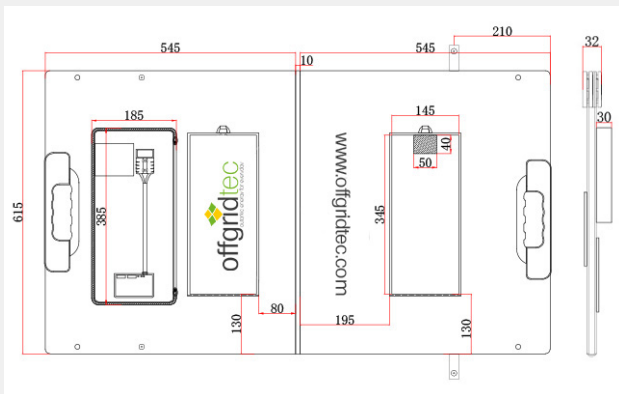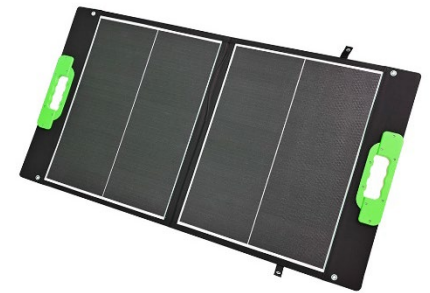

Offgridtec 100W Hardcover Solar Bag

Article number	3-01-012715	Operating Temperature	-10°C ~ 60°C
EAN	4250983259025	Power temperature coefficient	-0.38%/°C
Manufacturer part number (MPN)	012715	Voltage temperature coefficient	-0.36%/°C
Max. rated power (Pmax)	100W	Current temperature coefficient	-0.05%/°C
Modul voltage (Vmp)	19.4V	Certifications	CE, RoHS, FCC
Max. current (Imp)	5.16A	Protection class	IP53
Open circuit voltage (Voc)	22.9V	USB Output	5V3A
Short circuit current (Isc)	5.46A	Modul dimensions – folded	615×550×32 mm
Max. system voltage (IEC)	100V DV	Modul dimensions – open	615×1100×16 mm
Cell efficiency	22.00%	Weight	3,5 kg
Cell tolerance	±3%		
Cell type	Monocrystalline		



About us

Offgridtec GmbH
Im Gewerbepark 11
84307 Eggenfelden

Contact

+49 8721 91994-00
info@offgridtec.com
www.offgridtec.com

