



GX LTE 4G Handbuch

rev 04 - 09/2024

Diese Anleitung ist auch im [HTML5](#)-Format verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
1.1. Allgemeine Beschreibung	1
2. Eigenschaften	2
2.1. Integrierter GPS-Empfänger	2
2.2. GX-Kompatibilität	2
2.3. SIM-Karte	2
2.4. Wann sollte man stattdessen einen mobilen Router verwenden?	2
2.5. Antennen und Zubehör	2
2.6. Lieferumfang	2
3. Installation und Konfiguration	3
3.1. Installation Schritt für Schritt	3
3.2. Konfiguration	4
4. Betrieb	6
4.1. SIM-Status	6
4.2. Statusleiste	6
4.3. GPS	6
5. Fehlerbehebung	7
5.1. Leitfaden zur Fehlerbehebung	7
5.2. Was ist zu tun, wenn das GX LTE 4G nicht verbunden bleibt?	7
5.3. Verwendung des GX LTE 4G zusammen mit einem Ethernet-Anschluss	7
6. Technical data	9
6.1. Technische Daten	9
7. Anhang	10
7.1. Zubehör / Antennen	10
7.1.1. 2G- und 3G-GSM-Außenantenne	10
7.1.2. 4G-GSM-Außenantenne	10
7.1.3. Aktive GPS-Antenne	11
7.2. Hinweise zur regionalen Abdeckung	11
7.3. Maße	11

1. Einführung


1.1. Allgemeine Beschreibung

Das GX LTE 4G ist ein Zusatzgerät für **GX-Geräte**. Es handelt sich um ein Mobilfunkmodem, das die Technologien 2G, 3G und 4G unterstützt. Es stellt mobiles Internet für das System und die Verbindung zum **Victron Remote Management (VRM)-Portal** her. Siehe auch die [GX LTE-Produktseite](#) auf unserer Website.

Es gibt mehrere Modelle. Schauen Sie in der Tabelle unten nach, welches Modell am besten zu den verfügbaren Mobilfunkbändern in Ihrer Region passt.

Teilenummer	Bezeichnung	Region	Verwendetes Modul	Unterstützte LTE-Bänder
GSM100100400	GX LTE 4G-E	Für EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika), Korea, Thailand	SIMCom SIM7600E	1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41
GSM100200400	GX LTE 4G-A	Für Nordamerika	SIMCom SIM7600A	2, 4, 12
GSM100300400	GX LTE 4G-SA	Für Australien, Neuseeland, Südamerika	SIMCom SIM7600SA	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 66

Weitere Informationen finden Sie in der [Vergleichstabelle SIM7600X](#).

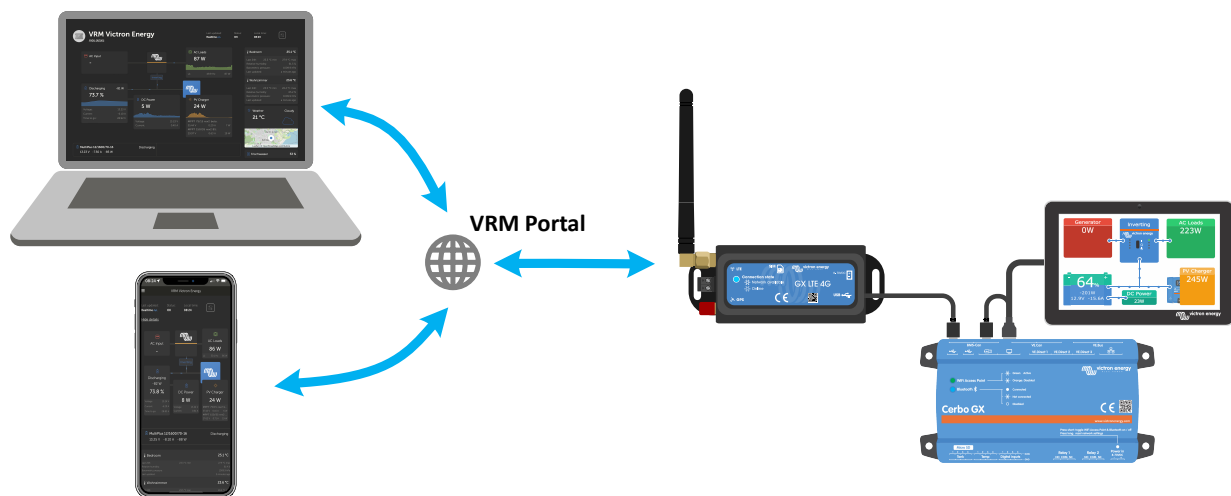

2. Eigenschaften

2.1. Integrierter GPS-Empfänger

Das GX LTE 4G verfügt über einen integrierten GPS-Empfänger. Wenn die optionale aktive GPS-Antenne installiert ist, kann das System auf dem VRM-Portal geortet und mit Geo-Fencing betrieben werden.

Die benötigte Zubehörteilnummer ist GSM900200100 – Aktive GPS-Antenne für GX GSM.

2.2. GX-Kompatibilität

Das GX LTE 4G kann mit jedem der GX-Geräte verwendet werden und erfordert die Installation von Venus OS v2.60 oder neuer auf dem GX-Gerät.

2.3. SIM-Karte

Es erfordert eine SIM-Karte im [Mini-SIM-Format](#).

2.4. Wann sollte man stattdessen einen mobilen Router verwenden?



Das GX LTE 4G bietet nur für das GX-Gerät eine Internetverbindung. Es gibt keine Möglichkeit, die Internetverbindung für Laptops, Telefone oder andere Geräte freizugeben.

Wenn mehr Geräte eine Internetverbindung benötigen, wie es häufig auf einer Yacht oder einem Wohnmobil der Fall ist, oder wenn eine zuverlässige Ausfallsicherungslösung erforderlich ist, sollten Sie stattdessen einen mobilen Router mit dieser Funktionalität installieren.

Ein mobiler Router kann Mobilfunkdaten mit mehreren Geräten wie Smartphones, Tablets, Laptops und anderen Geräten über seinen Ethernet-Anschluss oder WiFi teilen und ist in der Lage, bei einem Ausfall des Ethernet-Anschlusses auf einen zuvor konfigurierten WiFi-Anschluss umzuschalten oder umgekehrt.

2.5. Antennen und Zubehör

Eine kleine LTE-Innenantenne ist im Lieferumfang enthalten. Optional verkaufen wir auch eine LTE-Außenantenne zur Erhöhung der Reichweite:

- Teilenummer GSM900100400 – 4G GSM-Außenantenne

2.6. Lieferumfang

- GX LTE 4G (mit integriertem USB-Kabel)
- GSM 2G/3G/4G Mini-Stabantenne (für den Innenbereich)
- Gleichstromkabel (mit Inline-Sicherung und Anschlussklemme)

3. Installation und Konfiguration

3.1. Installation Schritt für Schritt

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das GX LTE 4G zu installieren:

1. Installieren Sie das Gerät an einem Ort, der nicht durch Metallgegenstände verdeckt ist. Wenn Sie das GX LTE 4G in einem geschlossenen Metallgehäuse, einem Auto oder einem Transporter installieren, sollten Sie die Verwendung der optionalen Außenantenne in Erwägung ziehen, um die Reichweite zu erhöhen.
2. Befestigen Sie die mitgelieferte Antenne an der mit LTE beschrifteten Anschlussbuchse (SMA).
3. Eine optionale aktive GPS-Antenne wird auf die SMA-Anschlussbuchse mit der Bezeichnung GPS geschraubt.
4. Setzen Sie die SIM-Karte ein. Sie müssen das SIM-Kartenfach mit einem Stift oder einem anderen spitzen Gegenstand herausziehen. Achten Sie darauf, dass das SIM-Kartenfach leicht vertieft im Gerät sitzt. Achten Sie darauf, es ganz hineinzuschieben.
5. Verbinden Sie das GX LTE 4G über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem GX-Gerät. Verwenden Sie einen USB-Hub, wenn alle USB-Anschlüsse bereits belegt sind.
6. Schließen Sie das Gleichspannungsnetzteil (8 bis 70 VDC) an. Ein 1,4 m langes Kabel mit M10-Kabelschuhen und einer eingebauten trägen Sicherung (3,15 A, 250 V, 5x20 mm) ist im Lieferumfang enthalten. Achten Sie auf die korrekte Polarität, wie sie auf dem Frontaufkleber angegeben ist.
7. Nach dem Einschalten leuchtet die blaue LED durchgängig blau. Sobald das Gerät in einem Netzwerk registriert ist, beginnt die LED langsam zu blinken. Wenn die Internetverbindung schließlich hergestellt ist, blinkt die LED schnell.




Die Masse des GX LTE 4G-Netzteils muss mit der des GX-Geräts übereinstimmen. Das ist üblicherweise der Minuspol der Batterie, wenn die Geräte über die Batterie versorgt werden.

3.2. Konfiguration

Die Konfiguration des GX LTE 4G erfolgt vollständig über das angeschlossene GX-Gerät.

Das Einstellen einer SIM-PIN hilft, das Risiko eines Diebstahls und des Missbrauchs der SIM-Karte zu verringern. Verwenden Sie ein Mobiltelefon, um die SIM-PIN einzustellen, und konfigurieren Sie sie anschließend wie folgt auf dem GX-Gerät:


1. Wenn eine SIM-Karte verwendet wird, deren SIM-PIN deaktiviert ist, funktioniert das System ohne weitere Konfiguration.

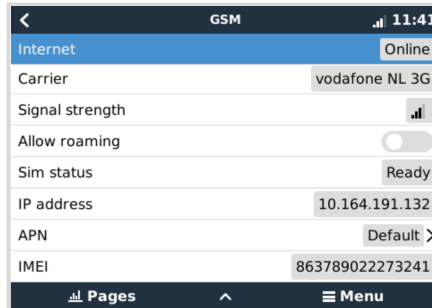


2. Das Einstellen einer SIM-PIN hilft, das Risiko eines Diebstahls und des Missbrauchs der SIM-Karte zu verringern. Verwenden Sie ein Mobiltelefon, um die SIM-PIN einzustellen, und konfigurieren Sie sie anschließend wie folgt auf dem GX-Gerät:

Gehen Sie zu Einstellungen → GSM-Modem → PIN.


3. Geben Sie die gleiche PIN ein, die zuvor im Mobiltelefon eingestellt oder vom Netzbetreiber bereitgestellt wurde.

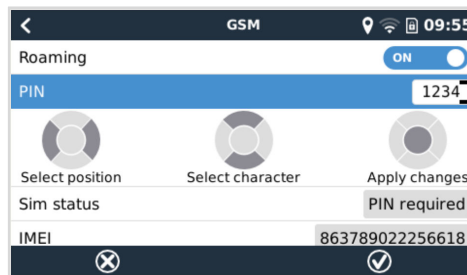

4. Gehen Sie zu Einstellungen → GSM-Modem → APN und stellen Sie den APN-Namen ein, falls erforderlich. Einige Mobilfunknetze erfordern die manuelle Konfiguration eines APNs insbesondere beim Roaming. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Netzbetreiber.

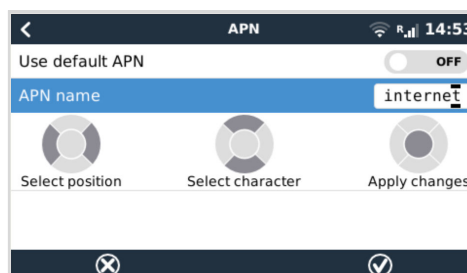

5. Wenn Sie das GX LTE 4G in einem Gebiet installieren, in dem mit gelegentlichen Störungen der Internetabdeckung zu rechnen ist, sollten Sie die Option „Reboot device when no contact“ (Gerät neu starten, wenn kein Kontakt besteht) im VRM-Menü des GX-Geräts aktivieren. Dadurch wird das GX-Gerät automatisch neu gestartet und das GX wird ausgeschaltet, wenn es für die konfigurierte Zeit keine Daten an VRM übertragen hat.

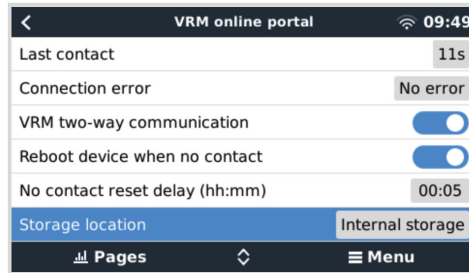

Bitte beachten Sie, dass Sie diese Einstellung deaktivieren sollten, wenn Sie den Bereich der Internetanbindung verlassen (z. B. wenn Sie mit einem Wohnmobil unterwegs sind oder mit einem Boot in See stechen), damit sich Ihr GX nicht grundlos neu startet. Oder stellen Sie es z. B. auf eine zweistündige Zeitüberschreitung ein und akzeptieren Sie alle zwei Stunden einen Neustart, wenn Sie unterwegs sind.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Verbindung über LAN, WLAN und das GX GSM herstellen, was auch für das GX LTE gilt: [Verbindung eines Victron GX-Geräts mit dem Internet und Einrichtung eines GX GSM](#)

4. Betrieb






4.1. SIM-Status

Der SIM-Status wird auf der GSM-Übersichtsseite auf dem GX-Gerät angezeigt. Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Zustände und ihre Bedeutung:

Status	Beschreibung
Bereit	Die SIM-Karte ist korrekt installiert und im Netzwerk registriert.
SIM-Karte nicht eingesetzt	Die SIM-Karte fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt. Das SIM-Fach könnte ein wenig heraushängen.
PIN erforderlich	Die SIM-Karte erfordert eine 4-stellige PIN zum Entsperren.
PUK erforderlich	Die SIM-Karte ist aufgrund einer falschen PIN-Eingabe gesperrt. Der 8-stellige PUK ist erforderlich, um die Sperre aufzuheben.
SIM-Fehler	Die SIM-Karte reagiert nicht – möglicherweise ist sie defekt
SIM belegt	Die SIM-Karte ist belegt.
SIM falsch	Der Typ der SIM-Karte wird nicht unterstützt.


4.2. Statusleiste

Der Status des Mobilfunkmodems kann mit einem Blick auf die Statusleiste kontrolliert werden.

Symbol	Erläuterung
	Das Mobilfunkmodem ist mit dem Netzwerk verbunden, aber nicht mit dem Internet (keine Datenverbindung). Möglicherweise absichtlich, da eine Ethernet- oder WiFi-Verbindung vorhanden ist.
	Das Mobilfunkmodem ist richtig konfiguriert, das Symbol 4G/3G/Edge usw. zeigt an, dass die Internetverbindung des Mobilfunkmodems genutzt wird und was für eine Art Verbindung besteht.
	WLAN ist verfügbar und die Internetverbindung wird genutzt. WLAN hat Vorrang vor der Mobilfunkverbindung.
	PIN-Code der SIM wird benötigt.
	Roaming, nur informativ. Um die Internetverbindung beim Roaming zu nutzen, muss dies aktiviert werden unter Einstellungen → GSM-Modem → Roaming zulassen.

4.3. GPS

Mit der optionalen aktiven GPS-Antenne wird die Position an das VRM-Portal gesendet und auch auf dem GX-Gerät wie folgt angezeigt:

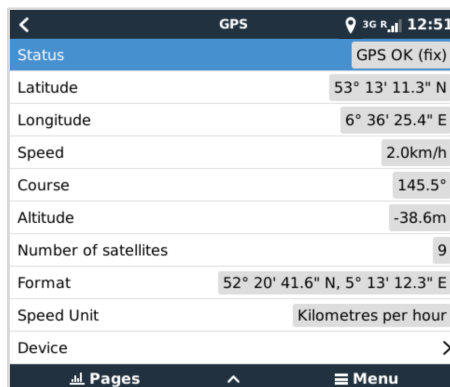

GPS	
Status	GPS OK (fix)
Latitude	53° 13' 11.3" N
Longitude	6° 36' 25.4" E
Speed	2.0km/h
Course	145.5°
Altitude	-38.6m
Number of satellites	9
Format	52° 20' 41.6" N, 5° 13' 12.3" E
Speed Unit	Kilometres per hour
Device	>

5. Fehlerbehebung

5.1. Leitfaden zur Fehlerbehebung

Es gibt viele Gründe dafür, warum eine Internetverbindung über ein Modem nicht funktioniert. Befolgen Sie die einzelnen Schritte in dieser Anleitung zur Fehlerbehebung aufmerksam. Beginnen Sie unbedingt mit dem ersten Schritt. Wenn Sie um Hilfe bitten, achten Sie darauf, dass Sie jeden Schritt und das jeweilige Ergebnis erwähnen.

Schritt	Element	Details
1	Leistung	Prüfen Sie, ob die blaue LED entweder kontinuierlich leuchtet oder blinkt.
2	USB-Anschluss	Das Modem muss mit dem USB verbunden und im Menü Einstellungen → GSM-Modem sichtbar sein.
3	Status der SIM-Karte	Prüfen Sie den SIM-Status im Menü, es sollte „Bereit“ angezeigt werden. Es wird „SIM nicht eingelegt“, „PIN erforderlich“, „PUK erforderlich“ oder andere ähnliche Fehlermeldungen angezeigt, wenn ein Problem besteht. Informationen dazu finden Sie in der Liste SIM-Status [6] .
4	Signalstärke	Mindestens 1 Balken für VRM-Logging, 2 oder 3 Balken sind für eine funktionierende Remote Console notwendig. Eine Außenantenne erhöht das Empfangssignal typischerweise um 15 dB bis 25 dB.
5	Registrierung des Betreibers	Prüfen Sie, ob im Feld „Betreiber“ der Name eines Mobilfunkanbieters angezeigt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, prüfen Sie die Signalstärke und wenden Sie sich ansonsten an Ihren SIM-Kartenanbieter und/oder setzen Sie die SIM-Karte in ein Telefon ein, um den Betrieb und den Vertragsstatus zu überprüfen.
6	Internetverbindung	Prüfen Sie, ob für das Internet „Online“ angezeigt wird. Gründe dafür, dass das System trotz ordnungsgemäßer Registrierung im Netzwerk nicht „Online“ geht, sind: 1) Der APN ist nicht konfiguriert, wenden Sie sich an den Netzanbieter für weitere Informationen. 2) Das Netzwerk ist nicht identisch mit dem Heimnetzwerk (d. h. Roaming) und die Einstellung zum Zulassen von Roaming ist deaktiviert. 3) Die Signalstärke ist stark genug für die Registrierung im Netzwerk, aber nicht zum Öffnen der Datenverbindung mit dem Internet.
7	Verbindung zum VRM-Portal	Stellen Sie sicher, dass im Menü des VRM-Portals die letzte Verbindungszeit angezeigt wird. Siehe Einstellungen → VRM-Portal. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zur Fehlerbehebung des VRM-Anschlusses im GX-Handbuch .



Beachten Sie, dass Ethernet- und WLAN-Verbindungen Vorrang vor der Mobilfunkverbindung haben. Selbst wenn die verfügbare Ethernet- oder WiFi-Verbindung keine gute Verbindung zum Internet herstellen kann, gibt es keine automatische Erkennung, die in einem solchen Fall auf das GX GSM umschaltet. Etwas technischer ausgedrückt: Wenn die Mobilfunkdatenverbindung aktiv ist, wird sie mit einer hohen Routing-Metrik konfiguriert. Auf diese Weise priorisiert der Linux-Kernel Ethernet oder WLAN, wenn diese verfügbar sind.

5.2. Was ist zu tun, wenn das GX LTE 4G nicht verbunden bleibt?

Aktivieren Sie die Konfigurationseinstellung „Reboot device when no contact“ (Gerät neu starten, wenn kein Kontakt besteht) im VRM-Menü des GX-Geräts. Dadurch wird das GX (und damit auch das GX GSM) automatisch neu gestartet, wenn die Internetverbindung nicht verfügbar ist. Siehe auch das Kapitel [Konfiguration \[4\]](#) für weitere Details.

5.3. Verwendung des GX LTE 4G zusammen mit einem Ethernet-Anschluss

Wenn Sie sowohl das GX LTE 4G als auch eine Kabelverbindung für Ethernet verwenden, d. h. für die Integration von über Ethernet verbundenen Geräten, beachten Sie bitte Folgendes:

Wenn in den Ethernet-Einstellungen eine Gateway-IP-Adresse zugewiesen wird (in der Regel automatisch durch den DHCP-Server), priorisiert das GX-Gerät den Ethernet-Anschluss für den Internetzugang, auch wenn das Ethernet-Netzwerk nicht mit dem Internet verbunden ist.

Damit das GX LTE 4G das primäre Internet-Gateway bleibt, müssen Sie das GX-Gerät so konfigurieren, dass der Ethernet-Anschluss nicht als Internetzugang erkannt wird. Führen Sie diese Schritte aus:

1. Gehen Sie auf der Remote Console des GX-Geräts zu Einstellungen → Ethernet und setzen Sie den Wert „Gateway“ auf „0.0.0.0“.
2. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Setzen Sie „IP-Konfiguration“ auf „Manuell“, wodurch Sie die „Gateway“-Adresse manuell eingeben können.
 - Passen Sie die Gateway-Einstellungen im DHCP-Server Ihres Netzwerks an, je nach den Fähigkeiten Ihrer Netzwerkgeräte.

6. Technical data

6.1. Technische Daten

GX LTE 4G	GSM100100400 GSM100200400 GSM100300400
Spannungsbereich Stromversorgung	8–70 VDC
Leistungsaufnahme	2,5 W bei 2G/3G/4G-Datenübertragung <1,0 W im Leerlaufbetrieb +0,4 W, wenn GPS aktiviert ist
Betriebstemperaturbereich	-40 +50 °C (-40 - 120 °F)
Stromkabel (im Lieferumfang enthalten)	1,4 m langes Kabel mit Inline-Sicherungshalter, Anschlussklemme und 10-mm-Ringkabelschuhen
Inline-Sicherung (im Lieferumfang enthalten)	T3.15A250V
KOMMUNIKATION	
USB-Kommunikationsanschluss	Festes 1,0 m langes Kabel mit USB-A-Anschlussbuchse (zum Anschluss an das GX-Gerät)
LTE-Antennenanschlussbuchse	Typ SMA Buchse (optionale 4G-Außenantenne GSM900100400)
GPS-Antennenanschlussbuchse	Typ SMA Buchse (optionale GPS-Antenne GSM900200100)
GNSS	GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS
SIM-Karte	Herkömmliche Mini-SIM (unterstützt sowohl 1,8 V als auch 3 V)
Datenübertragung (max. Download/ Upload)	LTE Cat-1: 10 Mbps / 5 Mbps 3G (HSPA+): 42 Mbps / 5,76 Mbps 2G (EDGE): 236,8 Kbps / 236,8 Kbps 2G (GPRS): 85,6 Kbps / 85,6 Kbps
Statusanzeige	Blaue LED
INSTALLATION & MAßE	
Maße (L x B x H)	106 × 42,5 × 22 mm
Gewicht	0,08 kg
Drahtstärke (Stromkabel)	0,5 bis 1,5 mm ² / AWG 28 bis 16 oder verwenden Sie das mitgelieferte Stromkabel
Empfohlene Sicherungsgröße	500 mA bei 12 V / 250 mA bei 24 V / 100 mA bei 48 V oder verwenden Sie die mitgelieferte Inline-Sicherung
NORMEN	
Sicherheit	EN 60335-1 / EN 60335-2-29 / EN 62368-1
Emissionen / Immunität	ECE R10-5
QM	EN 9001: 2015

7. Anhang

7.1. Zubehör / Antennen

7.1.1. 2G- und 3G-GSM-Außenantenne



Diese Antenne kann mit dem GX LTE 4G sowohl für 2G-, 3G- als auch für 4G-Bänder verwendet werden.

Teilenummer	GSM900100100
Befestigungsmöglichkeit	Schraubbefestigung
Kabeltyp	RG-316
Kabellänge	3,0 m
Anschluss	SMA (Stecker) gerade
Frequenzen	800/900/1800/1900/2100 MHz
Signalverstärkung	3 dBi

7.1.2. 4G-GSM-Außenantenne



Diese Antenne ist für 4G-Frequenzbänder optimiert und hat daher einen etwas besseren Empfang im 4G-Netz. Sie kann mit dem GX LTE 4G sowohl für 2G-, 3G- als auch für 4G-Bänder verwendet werden.

Falls die 2G/3G-Variante in einer Anlage keine ausreichende Signalqualität liefert, sollten Sie sich an einen lokalen Anbieter von GSM-Antennen wenden. Alle notwendigen Informationen, einschließlich eines Links zu dem verwendeten Mobilfunkmodem (Simcom), finden Sie in diesem Handbuch.

Teilenummer	GSM900100400
Befestigungsmöglichkeit	Schraubbefestigung
Kabeltyp	RG-316
Kabellänge	3,0 m
Anschluss	SMA (Stecker) gerade
Frequenzen	800/900/1800/1900/2100 MHz
Signalverstärkung	3 dBi

7.1.3. Aktive GPS-Antenne



Teilenummer	GSM900200100
Befestigungsmöglichkeit	Magnet
Kabeltyp	RG-74
Kabellänge	3,0 m
Anschluss	SMA (Stecker) gerade
Frequenzen	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ω

7.2. Hinweise zur regionalen Abdeckung

Eine gute Referenz zur Prüfung von Frequenzen ist die [globale 4G-Abdeckungskarte](#). Beachten Sie, dass die Seite auch Informationen zu 2G und 3G enthält, die Sie über den Link zur globalen GSM-Abdeckung oben auf der Seite finden.

7.3. Maße

